

## Couvertures à barres Hydrosafe / Hydrosafe Pro



CONFORME À LA NORME  
**NF P 90-308**

### *1 couverture, 4 usages*

La couverture de sécurité à barres aluminium toutes saisons remplace avantageusement  
la couverture d'été – la couverture d'hiver – l'enrouleur – le dispositif de sécurité

## Hydrosafe / Hydrosafe Pro

### ROBUSTESSE ET LONGÉVITÉ

2 composants essentiels sélectionnés à partir de matériaux nobles et durables dans le temps :

- La toile composée d'une trame en polyester enduite de PVC sur les 2 faces, traitée anti UV, antifongique et protégée par un vernis antiallure.
- Les barres constituées de profilés porteurs en aluminium reposant en extrémité sur les margelles, au moyen de patins en matière composite.

7 coloris au choix

Les 7 coloris sont livrés avec une couleur sable sur l'envers pour éviter les décolorations sur margelles.

Les sangles sont assorties au coloris de la couverture.



Bleu opaque  
580 g/m<sup>2</sup>



Vert opaque  
580 g/m<sup>2</sup>



Amande opaque  
580 g/m<sup>2</sup>



Sable opaque  
580 g/m<sup>2</sup>



Gris opaque  
580 g/m<sup>2</sup>



Carbone opaque  
580 g/m<sup>2</sup>



Havane opaque  
580 g/m<sup>2</sup>

### LES FIXATIONS

Pour chaque modèle, une fixation efficace.

#### Hydrosafe :



Ancrage au sol par piton douille inox, sangle de tension côté stockage et sangle de tension avec cliquet inox côté enroulement.

#### Hydrosafe Pro :



Ancrage par piton douille inox/alu, sangle de tension côté stockage et sangle de tension avec cliquet inox côté enroulement, toutes deux réglables latéralement.



#### Couverture à barre Hydrosafe

Matériau en PVC renforcé 580 g/m<sup>2</sup>  
Coloris Sable côté margelles  
Ourlets de finition




### Hydrosafe

sur piscine rectangulaire 9,00 x 4,00 m  
avec escalier roman sur la largeur




## Hydrosafe Pro

sangles de tension antisoulèvement et antifeuilles sur les longueurs

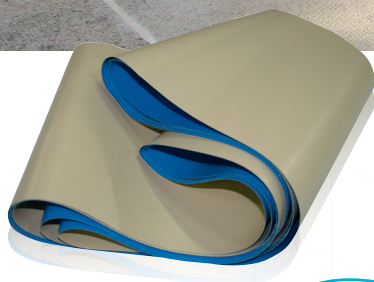

### Couverture à barre Hydrosafe Pro

Matériau en PVC renforcé 580 g/m<sup>2</sup>  
Coloris sable côté margelles avec bandes antiabrasion interchangeables sur les deux longueurs  
Ourlets soudés sur les longueurs avec sangles de tension antisoulèvement

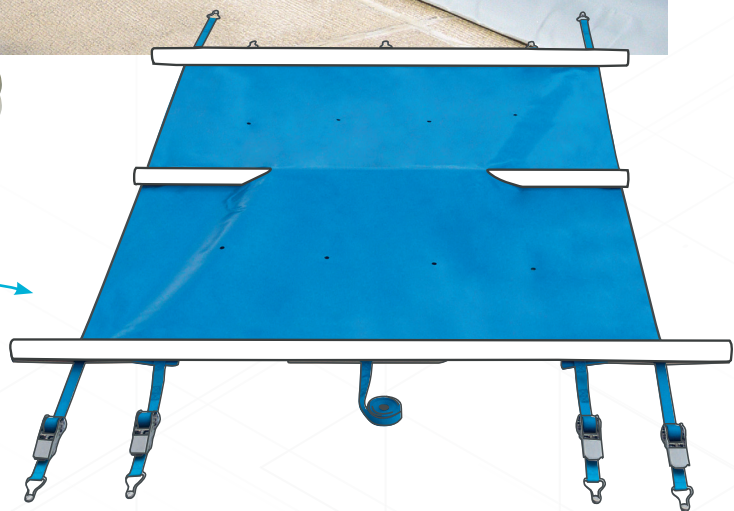

## HYDROSAFE / HYDROSAFE PRO, LES AVANTAGES

- Barres en aluminium anodisé
- Assemblage de la toile par soudure haute fréquence
- Finition de la toile sur les longueurs : brut de coupe (**Hydrosafe**) ou ourlets soudés avec sangles de tension antifeuilles et cliquets (**Hydrosafe Pro**)
- Bandes antiabrasion interchangeables sur les longueurs (**Hydrosafe Pro** rectangulaires)
- Sangles et cliquets de tension sur les largeurs (**Hydrosafe**) réglables latéralement (**Hydrosafe Pro**)
- Cavités pour évacuation des eaux pluviales
- Livrées avec 1 ou 2 manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) selon la dimension de la couverture
- Débordement de 0,25 m sur la périphérie du plan d'eau
- Garantie : 3 ans dégressifs (**Hydrosafe**) ou 3 ans pleins (**Hydrosafe Pro**)
- Conformés à la norme NF P 90-308

## FACILITÉ DE MANIPULATION

Enroulement et déroulement rapides et aisés au moyen d'une ou de deux manivelle(s) manuelle(s) démultipliée(s) et d'une sangle de rappel.

### Enroulement :

- Rapide à l'aide de sa manivelle démultipliée (2 manivelles à partir de 10,00 x 5,00 m dimension bassin).
- Enroulement de la couverture : de 2 à 3 minutes environ selon les dimensions du bassin et le nombre de personnes (une ou deux).

### Déroulement :

- À l'aide d'une sangle de rappel, ce qui permet de placer la couverture en position de sécurité, une fois les sangles fixées.
- Déroulement et fermeture de la couverture : 3 à 4 minutes selon la dimension du bassin et le nombre de personnes (une ou deux).

## LA SÉCURITÉ



Couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Une notice d'installation, d'utilisation, d'entretien, de maintenance et de garantie est incluse lors de la livraison de la couverture à barres. Cette notice reprend les conseils de sécurité AFNOR.

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Rappel : un enfant se noie en moins de 3 minutes.

## LA GARANTIE

Garantie : 3 ans dégressifs (**Hydrosafe**) ou 3 ans pleins (**Hydrosafe Pro**).

Sont notamment exclues du cadre de la garantie, les altérations consécutives aux conditions météorologiques telles que des vents supérieurs à 70 km/h et une surcharge de neige supérieure à 10 cm. Pour le détail des garanties, se reporter aux conditions d'utilisation et de garanties de la notice de montage.

## VEKTOR 1, L'ENROULEUR DE COUVERTURE AUTONOME



Recharge du Vektor 1

Vektor 1 enroule très facilement et sans effort votre couverture à barres en moins de 3 minutes. Une fois la batterie chargée grâce à son chargeur, Vektor 1 est autonome et se pilote à l'aide de sa télécommande.



Principe de fonctionnement du Vektor 1.



Poignée ergonomique



Télécommande aimantée



Carré d'enroulement réversible



Chargeur de batterie automatique



Support mural

**LABEL**  
**HYDRO SUD**

Une marque du réseau des professionnels de la piscine  
Hydro Sud Direct. Plus d'informations sur :



[piscines-hydrosud.fr](http://piscines-hydrosud.fr)

Blog

[blog.piscines-hydrosud.fr](http://blog.piscines-hydrosud.fr)



[facebook.com/hydrosud](https://facebook.com/hydrosud)



[twitter.com/hydrosud](https://twitter.com/hydrosud)



[plus.google.com/  
+hydrosud-piscine](https://plus.google.com/+hydrosud-piscine)



[youtube.com/c/  
PiscinesHydroSud](https://youtube.com/c/PiscinesHydroSud)



[flickr.com/hydrosud](https://flickr.com/hydrosud)

Votre magasin